General
Specifications

W4482
シリコン振動式投込水位計中継器

W4482 形シリコン振動式投込水位計中継器は，発信器間との専用ケーブルや２線伝送式変換器間との電源・信号ケーブルに誘導されがちな雷などの異常電圧の吸収。発信器間の専用ケーブルの外気導入チューブの大気開放をします。また，発信器に組み込まれた変換部の調整設定時には．支援機器とのインタフェースを行う機種と，内蔵キーにより設定が行える機種が選択できます。かつ，内蔵されたアナログ指示計で測定値を指示する機能も有します。

なお，本製品は，W4481 形シリコン振動式投込水位計発信器と組み合わせて使用します。

写真は別売品を含む

＜製品コード＞

製品コード		製　品　名　称	
W4482	……	シリコン振動式投込水位計中継器	
	－００……	設定機能	なし（支援機器設定型）*1
	－１０……	〃	あり（設定機能内蔵型）*2
	－００	常に－００	

*1　支援機器は関連製品です。

*2　-10-00 形は内蔵キーではゼロ点調整，エレベーション，サプレッション，動作モード，ダンピング時定数の設定が可能です。

＜仕　様＞

構　造　：JIS C 0920 防雨構造
出力指示計　：250°広角度指示計
　目盛長……120mm
　目盛……0%～100%
　階級……1.5 級
　指示精度…±1.5%
取　付　：50A パイプ取付，壁面取付（関連製品にて）
設定機能（-10-00 形のみ）　：設定項目；自動ゼロ調整，手動ゼロ調整，エレベーション／サプレッション，電流出力反転，ダンピング時定数
耐　雷　：避雷素子などにより入出力信号とケース間 10kV
材　料　：アルミニウムダイキャスト
塗　色　：ポリウレタン焼付塗装
　カバー；ディープシーモスグリーン（マンセル 0.6GY3.1/2.0 相当）
　ケース；フロスティホワイト（マンセル 2.5Y8.4/1.2 相当）
外形寸法　：約 162mm(W)×180mm(H)×117mm(D)
　（取付金具，フード含まず）
質　量　：約 1.8kg

＜付　属　品＞

名　称	付属数 -00	付属数 -10	部品番号
バッテリ	---	２　こ	----------
取扱説明書	１　部		----------

＜関連製品＞

名　称	仕　様	部品番号
フード	主に，中継器への日射の遮熱用 取付金具に取付可能	W4489-20-10
パイプ取付金具	50A パイプに取り付ける場合使用	W442-00200
壁面取付金具	壁面に取り付ける場合使用	W442-00210

＜ご注文時指示事項＞

①製品コード
②関連製品の付加の有無（有のときのみ）
③出荷時設定内容

＜外形寸法図＞

(単位：mm)

W4482−□0−00 形シリコン振動式投込水位計中継器

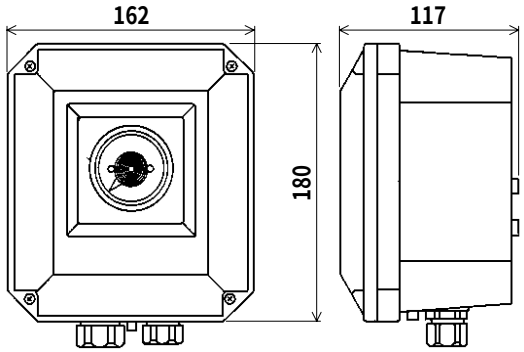

W4489−20−10 形フード

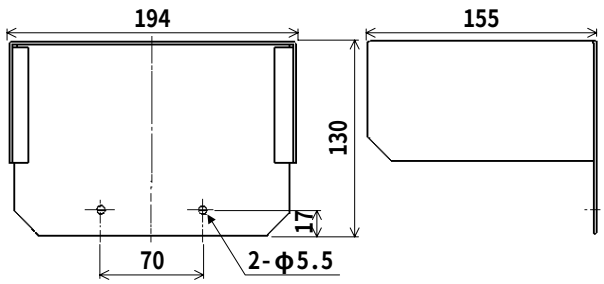

W442−00200 形パイプ取付金具

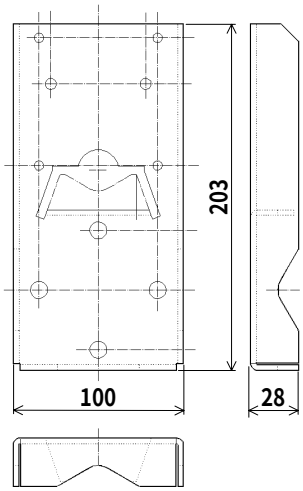

W442−00210 形壁面取付金具

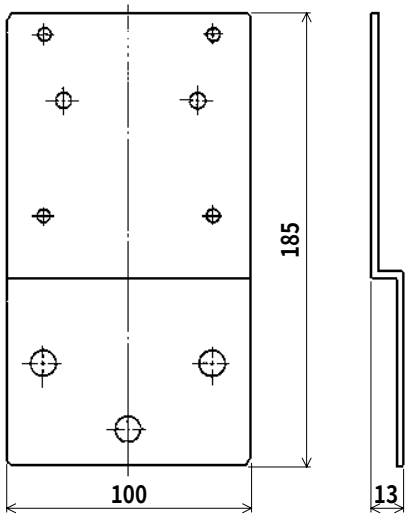

＜ブロック構成例＞